



## SPECIFIKACIJA


Modelis	DVR-WD-041-1
Įrašo kanalų skaičius	4 x 960H, 2 x Audio
Įrašymas, atkūrimas realiu laiku	4 kanalai simultaniškai (tuo pačiu metu)
Įrašymo būdas	Rankinis, nuolatinis, judesio, pavojaus signalo, kalendorinis
Vaizdo formatas	960H/FD1/CF
Kodavimo formatas	H.264
Įrašymo greitis	960H/FD1: 100 fps
Darbo režimas	Pentaplex
Duomenų srautas	Dual Stream
Judesio detekcija	✓
PTZ valdymas	✓
Pranešimas apie įvykį	Pavojaus signalas, el. paštas + nuotrauka, FTP
El. pašto SSL aptarnavimas	✓
Vaizdo fragmentų maskavimas	4 zonos vienam kanalui
Aptarnaujama monitoriaus skiriamoji geba	1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1280*720
Vaizdo išeiga	VGA/HDMI/BNC
Garso įėjimas	2
Garso išeiga	1
Pavojaus signalo įėjimas	4
Pavojaus signalo išeiga	1
Maksimali HDD talpa	4 TB
HDD jungtis	1x SATA 4TB
USB jungtis	2
Tinklas	RJ45 100M,
Nuotoline prieiga	IE, Chrome, Mozilla, Mobile App, DDNS
Mobiliosios programėlės	Android, iOS (QR code)
Aptarnaujamų kalbų	PL, EN
DDNS	Taip – nemokamas serveris
Maitinimas	230V/12V – 5A
Matmenys	254/168/45 mm

## DĖMESIO!

- Prieš prijungiant įrenginį prie maitinimo, įdėmiai susipažinkite su šia instaliavimo ir aptarnavimo instrukcija.
- Siekiant sumažinti gaisro arba elektros smūgio tikimybę, nesinaudokite specifikaciją neatitinkančiais maitinimo šaltiniais.
- Įrenginį servisuoti ir taisyti turi profesionalai.
- Įsitinkinkite, kad korpusas yra įžemintas (įžeminimo taškas yra galiniame panelyje)
- Neleiskite, kad dulkes ir/arba dregmę kauptųsi įrenginio viduje. Tai gali sąlygoti trumpą įrenginio sujungimą ir jo pažeidimą.
- Negalima prijunginėti ir išjunginėti išorinių garso ir vaizdo įrenginių, įrenginių veikiant – galima pažeisti registratorių
- Kad apsaugotumėte kietąją diską (HDD), prieš išjungiant maitinimą, reikia išjungti registratorių, pasinaudojus priekiniame panelyje esančiu on/off mygtuku
- Registratorius automatiškai aptažinis įmontuotą HDD diską. Jeigu reikės suformatuoti diską, registratorius pasiūlys tokią operaciją.
- Dėmesio: Jeigu HDD diskas iš įrašytuvo bus panaudotas PC kompiuteriye, įdėjus į jį, vel reikės suformatuoti. Tuomet prarastė tame diske įrašytus duomenis.
- Jeigu naudojamas HDMI jungtinis, reikia panaudoti HDMI kabelį su ferito žiedu.

## KIETOJO DISKO (HDD) INSTALIAVIMAS

- Atsukite 4 dangtį tvirtinančius varžtus. Lengvai atlenkiant dangčio šonus į išorę, nuimkite įrašytuvo dangtį
- Įdėkite diską į įrašytuvą, įkišant jį į HDD jungtį ir varžtų pagalba pritvirtinkite prie apatinės korpuso dalies

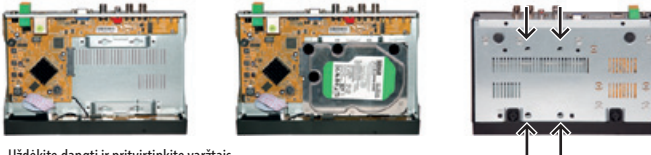

- Uždėkite dangtį ir pritvirtinkite varžtais.

**Dėmesio:** Ši įrašytuvų serija neaptarnauja saugaus HDD diskų prijungimo/išjungimo, įrenginiui veikiant. Prieš HDD disko montavimą/demontavimą, iš pradžių reikia įrenginį išjungti. Siekiant išvengti pažeidimų, įrašytuvą transportuojant į tolimesnes keliones, rekomenduojama diską iš įrašytuvo išmontuoti.

## PRIEKIŠNĖS PANEIS


### 1. Power mygtukas

- Prisijungus, paspaudus Power mygtuką, suaktyvinama maitinimo pasirinkimo meniu.
- Paspaudus ir ilgesnį laiką palaikius Power mygtuką, suaktyvės programinės įrangos aktualizavimo meniu.

### 2. LED diodas

- Power diodas – šviečia, jeigu įrenginys yra įjungtas
- Pavojaus signalo diodas – pulsuoja, kuomet yra aktyvus pavojaus signalas
- Record diodas – pulsuoja ir įrašymo metu

## GALINIS PANEIS

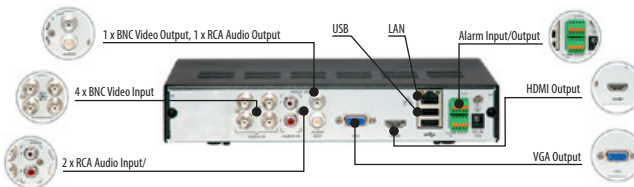

## ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS IR PRISIJUNGIMAS

- Prieš įjungiant įrašytuvą, prijunkite monitorių ir įel.
- Norint įjungti įrenginį, pajunkite maitinimą. Įrenginys pasileis automatiškai. Tuomet nereikia spausiti „Power“ mygtuko
- Norint įrenginį įjungti – paspauskite priekiniame panelyje arba pulte esantį Power mygtuką. Atsiradus maitinimo meniu, pasirinkite „Tarp“, o po to įrenginys pereis į budėjimo režimą.
- Stekiant padidinti saugumo lygį, įrenginyje yra automatinio priegosis blokavimo funkcija. Jeigu įrenginys užblokuotas prieiga, vartotojas automatiškai yra atjungiamas. Norint atblokuoti, prisijungimo meniu įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį ir paspauskite „Prisijungimas“ (Login). Įrenginys yra dabar atblokuotas.

Numatytasis vartotojo vardas: admin

Numatytasis slaptažodis: 888888

Slaptažodį galima įvesti ekraninės klaviatūros pagalba. Esant užblokuotai prieigai, paspauskite kairįjį pelės mygtuką ir atsiras ekraninė klaviatūra. Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, o po to spustelėkite Prisijungimą (Login).

## PRISIJUNGIMAS PER TINKLĄ

- Įsitinkinkite, kad DVR registratorius yra įjungtas ir prijungtas prie vietinio tinklo
- Registratoriaus DVR meniu „Tinklas“ pasirinkite DHCP, kad registratorius automatiškai perimtų tinklo nustatymus iš jūsų maršrutizatoriaus (routerio). Galite taip pat rankiniu būdu nustatyti IP adresą, kaukę, vartus bei http jungtį (prievadą) (numatytasis jungties numeris: 81) atitinkantį jūsų vietinio tinklo parametrus. Įsitinkinkite, kad DVR ir

kompiuteris yra tame pačiame tinklo segmente.

- Pasinaudokite „Tinklo diagnozavimo“ įrankiu (Nustatymai->Tinklas->Tinklo diagnozavimas), siekiant testuoti DVR registratoriaus tinklinę jungtį.
- Atidarykite Internet Explorer naršyklę, kad prisijungtumėte per tinklą. Adreso juostoje įrašykite įrašytuvo IP adresą su http jungties numeriu: 81, pavyzdžiui: 192.168.0.6:81
- Pasijungus, išsokhs langelis su informacija, kad būtina instaliuoti „ActiveX“ priedą – spustelėkite „Atsisųstų“, o po to „Paleisti“.

Dėmesio: Internetinio įrašytuvo priedo instaliavimą gali užblokuoti firewall tipo arba priešvirusinė programinė įranga. Gali prireikti laikinai deaktyvuoti aukščiau minėtą programinę įrangą. Jeigu sistema blokuoja atsiųstą priedo priėmimą, instaliavimą arba paleidimą, reikia įvesti pakėitimus Internet Explorer apsaugose. IE->internetiniai pasirinkimai->apsaugos->nestandartinis lygis->ActiveX valdikliai ir įskiepai- reikia leisti priimti ir inicijuoti nepasirašytuosius Active X valdiklius ir įskiepius („įjungti“ pasirinkimas)

- Užbaigus Active X priedo instaliavimą, reikia slapsti atnaujinti. Atsirais prisijungimo langelis.

Įveskite vartotojo vardą (username), slaptažodį (password) ir spustelėkite „Prisijungimas“. Numatytasis vartotojo vardas: admin, slaptažodis: 8888888. Po pirmojo prisijungimo, reikia pakeisti numatytąjį vartotojo vardą ir slaptažodį.

- Dėmesio: po 3 nepavykusių slaptažodžio įvedimo bandymų įsijungus garso signalas ir įrenginys bus užblokuotas. Tokieje situacijoje nuotolinio valdymo pulte reikia paspausti „clear“, o po to įvesti teisingą slaptažodį.

## PAKUOTĖS TURINYS

- Registratorius
- Sutrumpinta instaliavimo ir aptarnavimo instrukcija su CE sertifikatu
- Maitinimo blokas:
- Pelė
- Nuotolinio valdymo pultas

8level NEXT LEVEL OF NETWORKING

DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:

Product Description: Digital video recorder

Model: DVR-WD-041-1, 041-041-1

Trademark: 8level

The declarer undertakes under his own responsibility that the above product, safety of the technical regime applies to the product within the scope of Council Directive.

Directive 2004/108/EC

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 50170-2:2010

EN 60950-1:2005+A1:2009+A2:2010

EN 60950-2:2005+A1:2009+A2:2010

EN 60950-3:2008

Directive 2006/95/EC

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 60950-1:2005

Person is responsible for marking this declaration:

8level

CE

14.01.2011

## AUTORIŲ TEISĖS IR PREKIŲ ŽENKLAI

Pasilekame teise keisti gaminio specifikaciją be atskiro pranešimo. Logotipas **8level** yra registruotas 8level markės prekės ženklas. Be 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING sutikimo jokia instrukcijos dalis negali būti dauginama, verčiama ar apdorojama bet kokiu kitu būdu. Visos teisės saugomos. Copyright © 2014 8level.

## PARAIŠKIMAS DĖL CE ATITIKTIES

Patvirtiname, kad įrenginys atitinka visus techninius reikalavimus ir taisykles, kurie jam yra taikomi pagal ES direktyvas:

Direktiva EMC 2004/108/EC  
Direktiva LVD 2006/95/EC

## PASTABOS DĖL SAUGUMO

Nesinaudokite įrenginiu arti vandens. Venkite naudotis įrenginiu audros metu. Ant korpuso nedėkite sunkių daiktų.

## PASTABOS DĖL ATLIKŲ ŠALINIMO

Šis įrenginys yra pažymėtas perbraukto konteinerio simboliu, kuris reiškia, jog šis įrenginys negali būti šalinamas kartu su kitomis atliekomis (gresia administracinė bauda). Išsamios informacijos apie gaminio šalinimą galima gauti mieste ar rajono savivaldybėje, komunalinių atliekų tvarkymo įmoneje arba gaminio išsijimo vietoje. Panaudotos įrangos šalinimas. Panaudotos įrangos ir antrinio panaudojimo vietoms padeda išvengti prietaisuose esančių kenksmingų medžiagų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, ir čia pagrindinis vaidmuo tenka kiekvienam namų ūkiui.