


ACD-IWD1-VF3-1

Analogová dohledová monitorovací kamera



POZOR!

- Před připojením zařízení k napájení si pozorně přečtěte následující pokyny pro instalaci a údržbu.
- Neotevírejte vnější kryt. V případě poruchy dejte zařízení do servisu.
- Ke snížení nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.
- Chcete-li snížit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nepoužívejte napájecí zdroje, které nejsou v souladu se specifikací.

STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA PRO VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ/UNIVERZÁLNÍ ANALOGOVOU KAMERU

V 1.0_201501

AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNAKY

Vyhrazujeme si právo změny specifikace produktu bez předchozího oznámení. logo je zaregistrovaným obchodním znakem značky 8level. Žádná část návodu nemůže být kopírována, překládána nebo v jakékoliv jiné formě zpracovávána bez souhlasu firmy 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING. Všechny práva vyhrazena. Copyright © 2014 8level.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Zařízení v souladu se Směrnicí UE splňuje následující požadavky:

Směrnice EMC 2004/108/EC
Směrnice LVD 2006/95/EC

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdroje vody. Vyhněte se používání zařízení během bouře. Na krytu zařízení nestavějte těžké předměty.

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE RECYK



Označení tohoto zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru informuje o zákazu vyhazování použitého zařízení spolu s jinými odpady (za nedodržení zákazu hrozí finanční pokuta). Podrobnější informace o recyklaci produktu lze získat na Městském nebo Okresním úřadě, ve sběrnách komunálního odpadu nebo tam, kde byl produkt zakoupen. Následně odevzdání použitého zařízení v sběrnách zabývajících se opětovným použitím nebo recyklací zařízení, se podílí na minimalizaci záporného vlivu škodlivých složek nacházejících se v zařízení na životní prostředí a lidské zdraví. V tomto smyslu plní základní úlohu každá domácnost.

SPECIFIKACE

Model	ACD-IWD1-VF3-1
Převodník	1/3" PC1099 CMOS
Počet bodů	960(H) x 576(V)
Horizontální rozlišení	1000TVL
Citlivost	0,01Lux
Vztah S/N	>48dB
Elektronické závěrky	NTSC:1/60s~1/100,000s PAL:1/50s~1/100,000s
Rozsah nasvětlení	30m
Zapnutí IR	Pod 10 Lux
Způsob zapnutí IR	Automaticky
Video výstup	1Vpp, 75 Ohm
Kontrola zesílení (AGC)	Automatická
Napájecí zdroj	DC12V (+/- 10%) 650mA
Objektiv	2,8-12mm se zoomem
Rozměry	120x99(H) mm
Hmotnost (g)	600
Skladovací teplota	-30~+60 °C RH 95% max
Pracovní teplota	-10~+45 °C RH 95% max

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Žádný obraz po připojení napájení

- Zkontrolujte napájení
- Zkontrolujte video připojení (kabel, kontakty)

Obraz je příliš tmavý

- Zkontrolujte nastavení pro parametry monitoru nebo registrátoru (jas, kontrast)
- Zkontrolujte správnost napájecího napětí
- Zkontrolujte délku video kabelů a jejich impedance. V kabelu přesahujícím 300 m (kabel RG59 nebo UTP5) může dojít ke snížení kvality obrazového signálu. V tomto případě použijte další zesilovač signálu nebo zkratke kabel.

Na obrazu jsou pásy

- Zkontrolujte napájení, příliš vysoké nebo příliš velké napětí může způsobit zkreslení obrazu. V tomto případě je třeba změnit zdroj energie.

Obraz bliká, mění barvy

- Ujistěte se, zda-li kamera nesnímá přímo slunce nebo fluorescenční zdroje světla (výbojky), je nutné změnit směr pozorování kamerou
- Ujistěte se, že plocha je osvětlena výbojkami s napětím 50 Hz, přesuňte pozorovací pole kamery takovým způsobem, aby byli mimo plochu pozorování


POZOR!

- Napájecí zdroj musí mít certifikát CE. Napětí, proud a polarita musí odpovídat specifikaci kamery. Kamera vystaveny možnosti poškození atmosférickými vlivy, by měly být zajištěny dalšími prvky ochrany proti přepětí.
- Vyhněte se použití kamery v příliš nízkých nebo vysokých teplotách.
- Nenastavujte objektiv kamery přímo ke slunci nebo velmi silným světelným zdrojům - hrozí riziko poškození CCD senzoru.
- Nemontujte kameru v bezprostřední blízkosti zdrojů silného tepla.

OBSAH BALENÍ

- Analogová dohledová monitorovací kamera
- Stručná instalační příručka obsahující certifikát CE

SCHÉMA ZAPOJENÍ

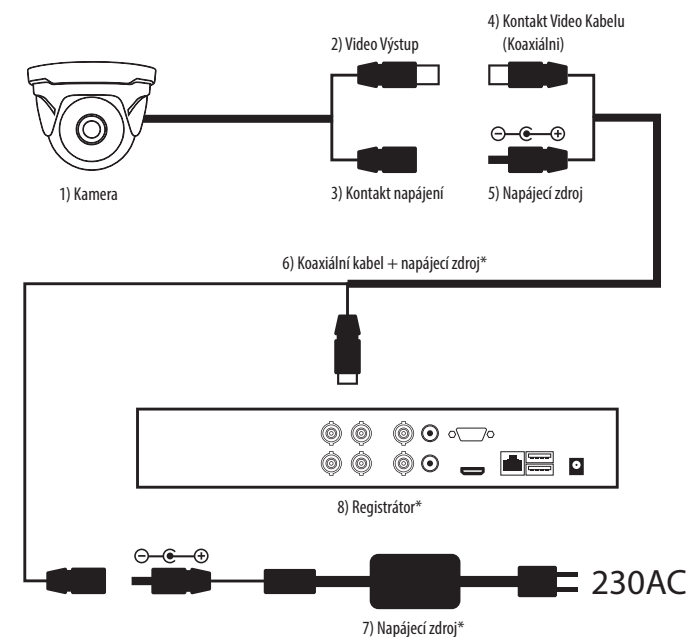

* není součástí sady

8level NEXT LEVEL OF NETWORKING

DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:

Product Description: Analog security camera
Model No.: ACB-EWD1-362-1, ACB-EWD1-VF4-1, ACD-IWD1-362-1, ACD-IWD1-VF3-1
Trademark: 8level

We declare under our own responsibility that the above products, satisfy all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directives 2004/108/EC

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 55022:2010

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Directives 2006/95/EC

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 60950-1: 2011

Person is responsible for marking this declaration:

Mariusz Hofman
CEO

CE

12.12.2014